




98924616 62S30-7 60 Hz

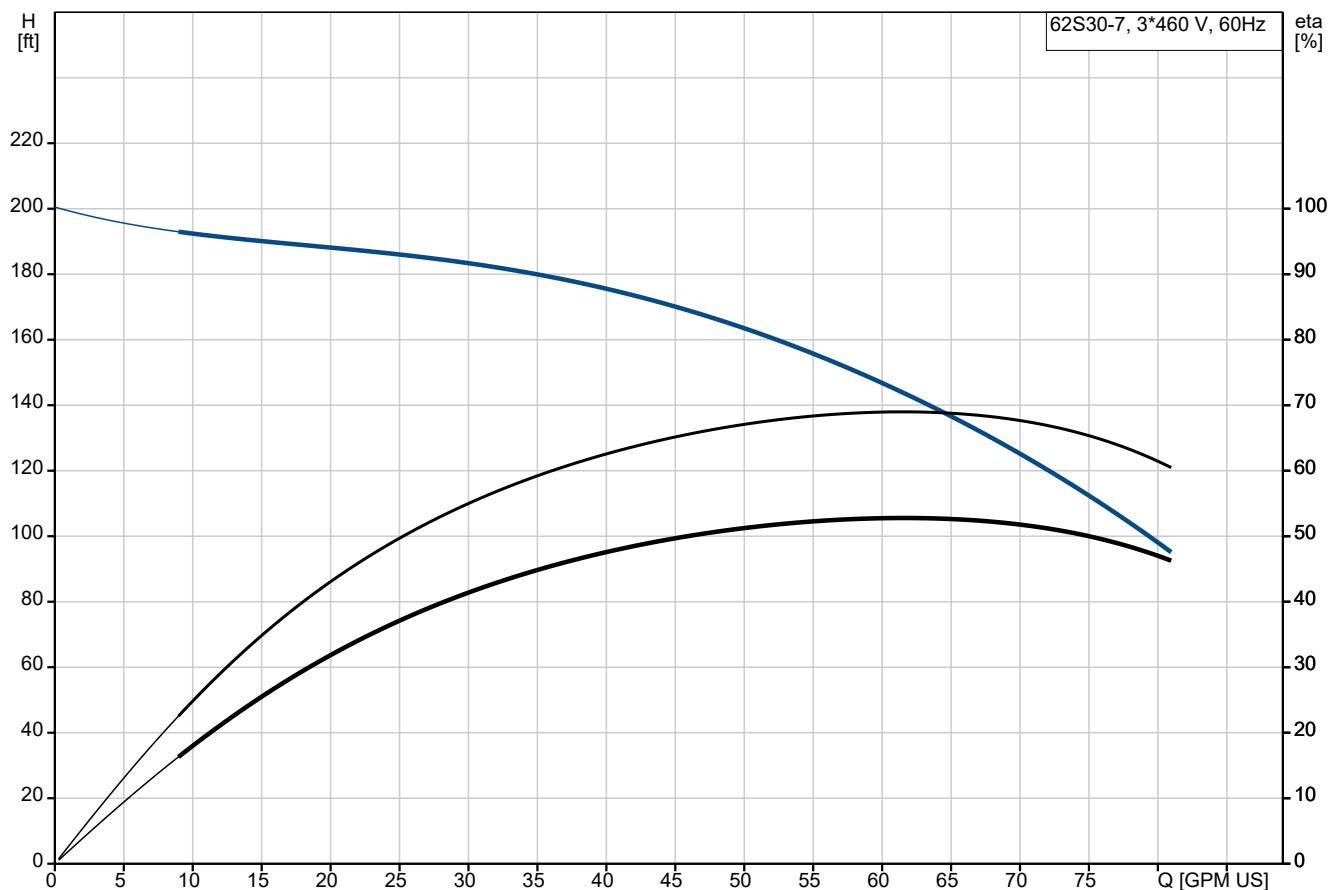




Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

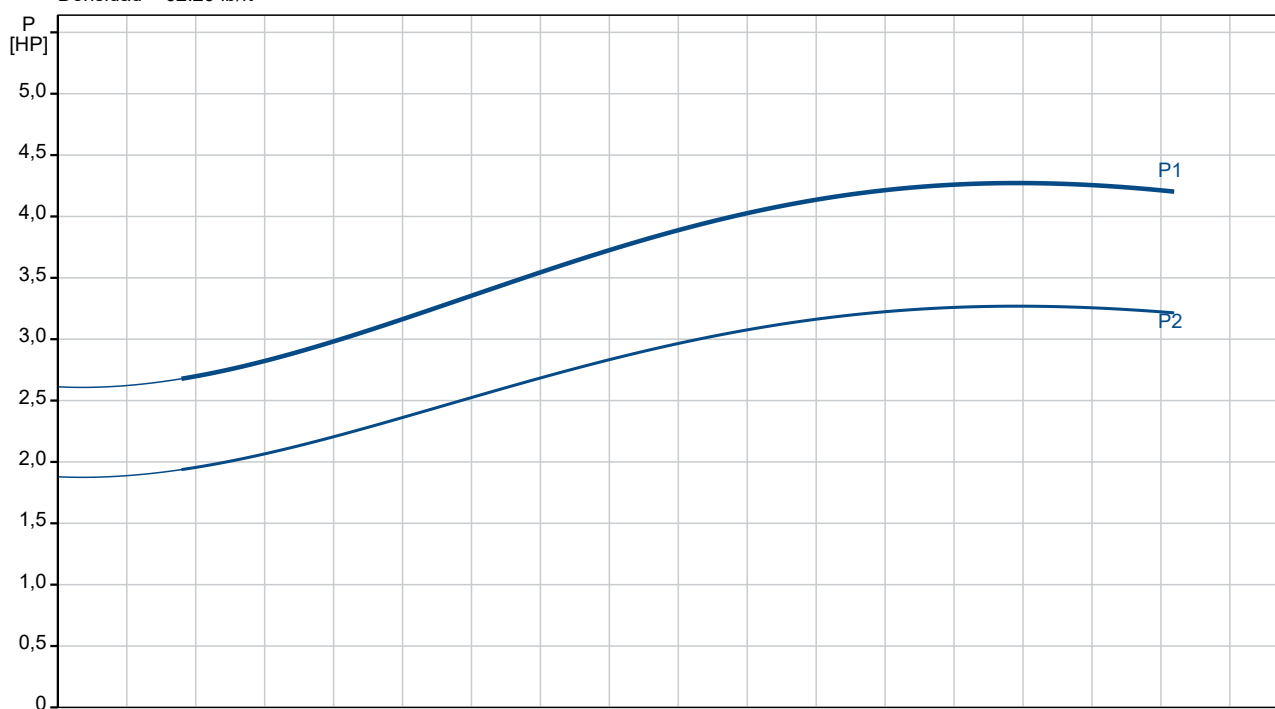

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	62S30-7
Código::	98924616
Número EAN::	5712603666075
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	57.7 GPM US
Altura nominal:	149 ft
Etapas:	7
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones del motor:	CCSAUS,C_UL_US_NSF 372
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	B
Motor version:	T40
Válvula de retorno:	YES
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Cierre:	HM/Ceramics
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	870.23 psi
Presión de trabajo máxima:	870.23 psi
Presión de salida máxima permitida:	89.92 psi
Tipo de conexión:	NPT(F)
Tamaño de la conexión:	2 inch
Motor diameter:	4 inch
Diámetro mínimo de perforación:	4.13 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	5 .. 104 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Motor type:	MS4000
Diseño de la brida del motor:	NEMA
Potencia nominal - P2:	3 HP
Potencia (P2) requerida por la bomba:	3 HP
KVA code:	J
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 440-460 V
Factor de servicio:	1.15
Tensión nominal:	5.3-5.5 A
Intensidad de arranque:	490-510 %
Cos phi - factor potencia:	0.76-0.74
Velocidad nominal:	3470-3480 rpm

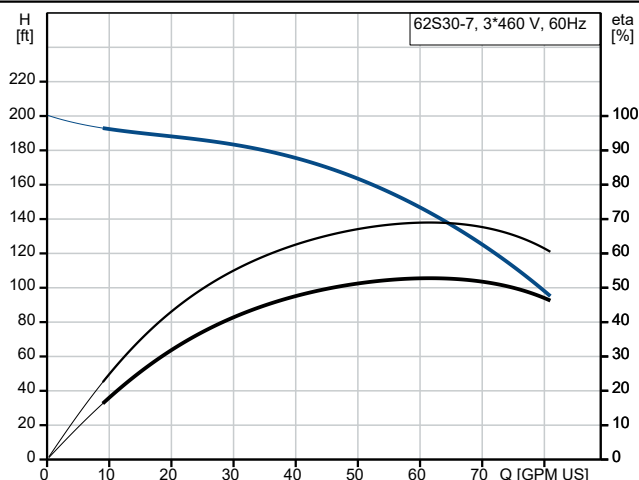

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

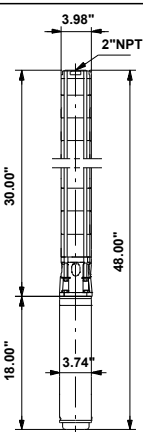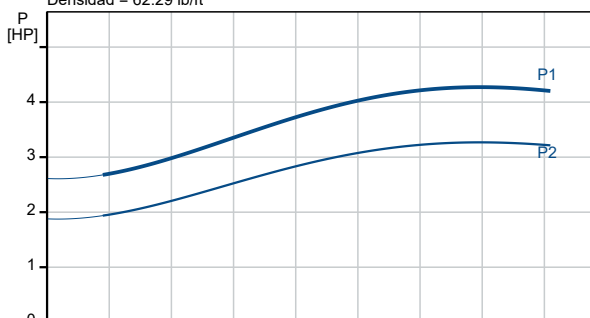



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/1/2026

Descripción	Valor
Carga axial máxima:	992 lb
Método de arranque:	Direct-on-line (DOL)
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	NONE
Protección térmica:	External
Transmisor de temp. incorporado:	No
Motor N.º:	92959959
Cable number:	N/A
Windings:	Enameled
Otros:	
Índice CL de la energía de la bomba DOE:	0.88
Peso neto:	58.2 lb
Peso bruto:	62 lb
Volumen de transporte:	0.74 ft³
Tarifa personalizada n.º:	84137004